


## DEN KRAFTFULLA SKRIVAREN FÖR SMÅ ARBETSGRUPPER.

I fall där produktiviteten och effektiviteten är avgörande är den kraftfulla FS-2020D ert självklara val. Med 35 sidor per minut arbetar den med anmärkningsvärd fart och erbjuder även duplex-utskrift, 500 arks universal-kassett och exceptionell användarvänlighet som standard. Med standard-USB- och parallellgränssnitt kan FS-2020D mycket enkelt användas som delad enhet och nätverksmodellen FS-2020DN är perfekt lämpad för mindre arbetsgrupper.

- Upp till 35 sidor per minut för A4 med upp till 1200 dpi upplösning
- Standardduplexenhet för dubbelsidig utskrift
- 100-arks kombifack, 500 arks universalkassett
- Papperskapacitet på upp till 1 100 ark med pappersmatare som tillval
- PowerPC 440/533 MHz, 128–1152 MB RAM
- USB- och parallellkonnektivitet som standard, nätverk som tillval
- Direkt PDF-utskrift från USB-minnesenheten
- Extremt låga utskriftskostnader i sin klass



Spara miljön och finanserna med dubbelsidig utskrift.

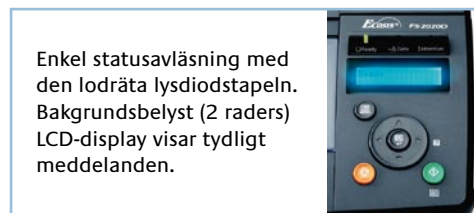

Enkel statusavläsning med den lodräta lysdiodstapel. Bakgrundsbelyst (2 raders) LCD-display visar tydligt meddelanden.



# FS-2020D/DN

mo Nokrom arbet Sgrupp Skrivare FÖ r a4-Format

**ECOSYS** står för EKologi, EKOnomi och SYStem-utskrift. ECOSYS-enheterna med de varaktiga komponenterna är konstruerade för att maximera lång livslängd och minimera totalkostnaden när det gäller underhåll, administration och förbrukningsmaterial. Tonern är det enda som behöver bytas ut regelbundet, eftersom systemet är kassettfritt. Det modulära designkonceptet ger dig möjlighet att vid behov lägga till funktioner som förbättrar arbetsflödet. Den integrerade systemprogramvaran ger en långsiktig kompatibilitet över flera nätverk. KYOCERA S slittåliga komponenter kostar er och miljön mindre.

## PRESCRIBE IIe

med KYOCERA S siddesign och kontrollspråk PRESCRIBE IIe kan även komplex grafik, loggor och formulär (flerdelsformulär) skapas självständigt på systemet och sparas och uppdateras i skrivare. Därför behövs inte längre integrering i utskriftsfilen. Utskriftsfilerna används bara vid behov, vilket gör att belastningen på nätverket minskar.

## KM NetViewer

KM NetViewer möjliggör komplett övervakning och kontroll av alla eCoSYS-skrivare och digitala KYOCERA -multifunktionsenheter från alla Windows®-PC:er och erbjuder därför den ideala funktionen för nätverksadministration. Programmet kan även hantera det standardiserade SNMP-protokollet.

## Status Monitor (statusövervakning) och Command Center (kommandocenter)

Status monitor visar aktuella skrivares tillstånd och här får man direktåtkomst till Command Center där man kan ändra inställningarna som inte finns i drivrutinerna (t.ex. nätverksinställningar, inställning av viloläge eller blockering av kontrollpanelen).

## USB-värdgränssnitt för USB-minne

PDF-filer kan skrivas ut direkt från ett USB-minne via USB-värdgränssnittet. Dokumenten väljs direkt via skrivarens kontrollpanel. Ingen dator behövs.

## Allmänt

**Teknik**  
kYo Cera eCoSYS Laser

**Hastighet**  
upp till 35 sidor per minut för A4

**Upplösning**  
1200 dpi

**Utskriftskapacitet**  
max. 150 000 sidor per månad  
max. 20 000 sidor i genomsnitt per månad

**Uppvärmningstid**  
Ca. 17 sekunder eller mindre från påslagning

**Tid till första sidan**  
Ca. 9 sekunder eller mindre

**Mått (B x H x D)**  
382 mm x 394 mm x 285 mm

**Vikt**  
Ca. 16,2 kg (huvudenhet)

**Strömkälla**  
220/240 V, 50/60 Hz

**Elförbrukning**  
utskrift: 558 W  
Standby: 9,2 W  
Strömsparläge (eCo power): 5,7 W

**Ljudnivå (ISO 7779 / ISO 9296)**  
tryckning: 52 dBA  
Standby: 29 dBA

**Säkerhetsstandarder**  
GS, TÜV, CE

Denna enhet är tillverkad enligt kvalitetsstandarderna ISO 9001 och miljöstandarderna ISO 14001.

## Pappershantering

alla angivna papperskapaciteter är baserade på papper med en tjocklek på max. 0,11 mm. använd endast papper som rekommenderats av kYo Cera och under normala driftsförhållanden.

**Inmatningskapacitet**  
100-arks kombifack: 60–220 g/m<sup>2</sup>;  
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, eget format (70 x 148 – 216 x 356 mm)  
500-arks universell papperskassett, 60–120 g/m<sup>2</sup>;  
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, eget format (140 x 210 mm – 216 x 356 mm)  
max. inmatningskapacitet inkl. tillval: 1 100 ark

## Duplexenhet

Duplex som standard stödjer A4, A5, B5, Letter, Legal, eget format (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m<sup>2</sup>

**Utmatningskapacitet**  
250 ark med tryck nedåt, med sensor för papper fullt

## Styrenhet

**CPU**  
powerPC 440/533 MHz

**Minne**  
128 MB RAM, kan ökas till 1152 MB RAM som tillval

**Standardgränssnitt**  
Högfarts-, dubbelriktat parallellt (IEEE 1284), USB 2.0 (Högfarts), USB-värdgränssnitt särskilt för USB-minnesenhet,  
Fack för valbar intern skrivarserver eller hårddisk  
Fack för valbart CompactFlash®-kort

**Skrivarspråk**  
prescribe IIe

**Emuleringar**  
pCL6/pCL5c inkl. P/L, kpDL 3 (postScript 3-kompatibel),  
PDF Direct print, linjeskrivare, IBM proprinter X24 e,  
Epson LQ-850, Diablo 630

## Operativsystem

alla nuvarande Windows-operativsystem, macOS X version 10.2 eller högre, UNIX, LiNuX liksom andra operativsystem på begäran

**Typsnitt/Streck koder**  
93 skalbara typsnitt för pCL/postScript®, 8 typsnitt för Windows Vista®, 1 bitmap-typsnitt, 45 streck koder (t.ex. eaN8, eaN13, eaN128) med automatisk generering av checksummor liksom stöd för tvådimensionella streck koder pDF-417 under PRESCRIBE (pCL och andra streck koder tillgängliga som tillval)

**Integrerad bokföring**  
100 avdelningskoder

## Förbrukningsmaterial

**TK-340 Toner**  
mikrofin toner för 12 000 sidor A4 i enlighet med ISO/IEC 19752

**k kapacitet på starttonern är 6 000 sidor A4 i enlighet med ISO/IEC 19752**

## Tillval

**PF-310 pappersmagasin**  
max. 500 ark; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, eget format (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

## CB-310 skåp

Skåp med lagringskapacitet

**Minnesuppdatering**  
mDDR 2-128: 128 MB; mDDR 2-256: 256 MB;  
mDDR 2-512: 512 MB; mDDR 2-1024: 1024 MB

**CompactFlash®-kort**  
1 plats (upp till 4 GB) för att trycka formulär, typsnitt, logotyper, macro-förvaring

**USB-flashminne**  
Funktion för direkt PDF-utskrift via USB-gränssnitt

**HD-5a hårddisk**  
40 GB för enkel dokumenthantering

**Gränssnitt (tillval)**  
iB-31 FastEthernet: 10 baset/100 baset X (r J-45)  
PS159: trådlöst LAN (802.11b/g)  
PS1109 Gigabit Ethernet:  
10 baset/100 baset X/1000 baset (r J-45)  
PS129 Fiberoptik: 100 baseSX (SC)  
PS1129 Gigabit fiberoptik: 1000 baseSX (SC)

## Modeller

FS-2020DN  
FS-2020D + iB-31 nätverkskort: 10 baset/100 baset X

## Garanti

2 års garanti som standard. kYo Cera garanterar trumman och framkallaren i 3 år eller maximalt 300 000 sidor (det som inträffar först), förutsatt att skrivaren används och rengörs i enlighet med serviceinstruktionerna.

**KYO LIFE** utökad garanti med upp till 5 års service på plats för skrivare och tillbehör.



Din kYo Cera -företagspartner:

KYOCERA MITA Nordic AB – Esbogatan 16b – 164 74 Kista  
tel: 08-546 550 00 – Fax 08-546 550 10  
www.kyoceramita.se – info@kyoceramita.se

\* kYo Cera garanterar inte att några angivna specifikationer är felfria. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. informationen är korrekt vid tryck tillfället. Alla övriga varumärken och produktnamn kan vara registrerade varumärken eller varumärken som tillhör sina respektive ägare och erkänns härmed. kYo count är ett varumärke som tillhör kYo Cera mita europe b.v.



**KYOCERA**

produkten på bilden innehåller extra tillbehör.